



MODELOS | SJIII 3215 SJIII 3219



SERIE COMPACTA

PLATAFORMAS eléctricas (CC) CON TIJERAS DE ELEVACIÓN

La serie compacta de plataformas eléctricas (CC) con tijeras de elevación ofrece el diseño fácil de reparar y de bajo mantenimiento de Skyjack en un modelo compacto y versátil. Con dirección hidráulica en las ruedas delanteras y velocidad variable que permiten giros de 90°, ambos modelos de la serie compacta permiten maniobrar en los espacios más reducidos.

Con plataformas de extensión desplegables hasta 3' (0,9 m), los modelos de esta serie compacta ofrecen alturas de trabajo de hasta 25' (7,62 m) y una pendiente máxima abordable de 25%. Ambas plataformas ofrecen la mayor capacidad de la industria: 600 lbs (272 kg) en el modelo SJIII 3215 y 550 lbs (249 kg) en el modelo SJIII 3219.

Los modelos SJIII 3215 y SJIII 3219 incluyen duraderas bandejas de acero oscilantes para componentes que permiten la realización de mantenimiento y reparaciones sin restricciones.

La serie compacta de plataformas eléctricas (CC) con elevadores tipo tijeras utiliza el sistema de cableado numerado y con código de colores estándar con controles análogos según las características de diseño sólidas y confiables de Skyjack.

SERIE COMPACTA

Plataformas eléctricas (CC) con tijeras de elevación

Especificaciones	SJIII 3215	SJIII 3219
A Altura de trabajo	21' (6,4 m)	25' (7,6 m)
B Altura (plataforma elevada)	15' (4,6 m)	19' (5,8 m)
C Altura (plataforma replegada)	34,5" (0,9 m)	39" (1,0 m)
D Ancho total	32" (0,8 m)	32" (0,8 m)
E Largo total	70" (1,8 m)	70" (1,8 m)
F Altura (plataforma replegada, barandas hacia arriba)	74" (1,9 m)	78,5" (2,0 m)
G Altura (plataforma replegada, barandas hacia abajo)	60,1" (1,5 m) (OPC)	64,5" (1,6 m) (OPC)
H Ancho de plataforma (dimensión interior)	26" (0,7 m)	26" (0,7 m)
I Largo de plataforma (dimensión interior)	64" (1,6 m)	64" (1,6 m)
Cubierta de extensión (desplegable)	3' (0,9 m)	3' (0,9 m)
Distancia al suelo (plataforma replegada)	2,375" (6,0 cm)	2,375" (6,0 cm)
Distancia al suelo (plataforma elevada)	0,7" (1,8 cm)	0,7" (1,8 cm)
Distancia entre ejes	55" (1,4 m)	55" (1,4 m)
Peso	2.400 lbs (1.089 kg)	2.580 lbs (1.170 kg)
Máxima pendiente abordable	25%	25%
Radio de giro (interior)	0"	0"
Radio de giro (exterior)	66" (1,7 m)	66" (1,7 m)
Tiempo de elevación (con carga nominal)	23 seg	25 seg
Velocidad de conducción (plataforma replegada)	2 mph (3,2 km/h)	2 mph (3,2 km/h)
Velocidad de conducción (plataforma elevada)	0,7 mph (1,1 km/h)	0,7 mph (1,1 km/h)
Altura máxima para conducir	Altura total	Altura total
Capacidad (total)	600 lbs (272 kg)	550 lbs (249 kg)
Nº máximo de personas	2	2

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR


- Conducción posible a plena altura
- Velocidad variable y dirección hidráulica en las dos ruedas delanteras
- Posibilidad de giros de 90° (radio interior de giro de cero)
- Frenos de retención dobles
- Controles proporcionales para conducción y elevación
- Plataforma de extensión desplegable hasta 3' (0,9 m)
- Alimentación eléctrica de 24 V de CC
- Protección de bajo voltaje para la batería
- Sistema análogo de control
- Sistema de cableado numerado con código de colores
- Pendiente máxima abordable de 25%
- Neumáticos macizos de goma, que no dejan huella
- Sistema de protección contra baches
- Salida de 110 V en la plataforma, con GFI (interruptor de falla a tierra)
- Alarma de inclinación con corte de conducción/ elevación
- Alarma sonora de movimientos
- Bocina del operador
- Puntos de fijación del acollador
- Cavidades para montacargas y puntos de amarre/ de elevación

OPCIONES†

- Luz intermitente
- Línea de aire del taller a la plataforma
- Inversor de CA de 800 W
- Paquete de clasificación EE
- Sistema de barandas con bisagras
- Puerta de altura media con bisagra a resorte
- Puerta de altura completa con bisagra a resorte*

* No disponible con el sistema de barandas con bisagras.

† Los valores de capacidad y peso de la máquina pueden variar si se incorporan componentes opcionales

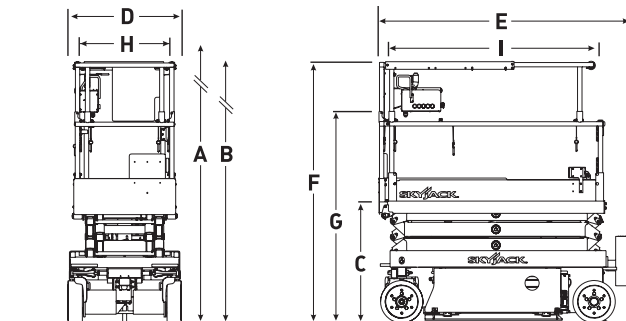

Skyjack Head Office

55 Campbell Rd. Guelph, ON Canada N1H 1B9

Ventas: 1-877-755-4387 (1-877-SJLIFTS)

Operadora: 1-800-265-2738

Teléfono: 519-837-0888

Fax: 519-837-8104

Correo electrónico: skyjack@skyjack.com

www.skyjack.com

Este folleto se ofrece a modo ilustrativo solamente y se basa en la información más reciente disponible al momento de la impresión. Skyjack Inc. se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento y sin previo aviso a las especificaciones y al equipo incluido y opcional. Para detalles sobre los procedimientos de uso, consulte los manuales de operación, mantenimiento y piezas. Las plataformas de trabajo han sido sometidas a pruebas que demuestran su cumplimiento con las normas ANSI y CSA, tal y como las interpreta Skyjack, Inc.