

SKYJACK™

SERIE SJ-600

Plataformas plegables para terreno difícil
Alturas de trabajo hasta 33 pies

Potentes. Robustas.
Sólidas. Confiables.

La Serie SJ-600 trabaja satisfactoriamente en las condiciones más adversas y en los lugares de trabajo más difíciles. Esta unidad para trabajos pesados, de gama intermedia, se mueve fácilmente en terrenos desiguales. Con 35% de trepabilidad, su potente motor de 23 HP, tracción estándar a 2 ruedas (o a las 4 ruedas como opción), la Serie 600 está equipada con las características que usted necesita para un rendimiento y confiabilidad óptimos. Esta unidad puede ser guiada a plena altura; no hay necesidad de plegarla para llevar al próximo puesto de trabajo. Una plataforma de gran capacidad da lugar para trabajadores, herramientas y materiales. Las extensiones opcionales de la plataforma aumentan el área de trabajo y permiten a los trabajadores llegar hasta y por encima de los obstáculos. Con todas estas características y otras que no hemos mencionado, la Serie SJ-600 de Skyjack le ofrece un retorno excelente de su inversión.

Fíjese en estas características:

- ◆ Controlador de palanca universal, 12 velocidades hacia delante y hacia atrás y dirección con acelerador alto/bajo y selector de velocidad de desplazamiento
- ◆ Barandas superiores resistentes articuladas, con barandas intermedias y guardapiés de 6"
- ◆ Escalera de acceso de placa perforada y puerta de altura completa en la parte posterior de la plataforma
- ◆ Plataforma de acero, con diseño de "diamante"
- ◆ Brazos de tijeras resistentes con travesaños
- ◆ Motor de gasolina de 23 HP, enfriado por agua, estándar; fuentes de potencia opcionales disponibles
- ◆ El montaje del motor en una bandeja deslizante permite fácil acceso para servicio y mantenimiento
- ◆ Gabinetes con puertas oscilantes con cierres que contienen todos los componentes eléctricos e hidráulicos
- ◆ Sistema numerado para el cableado, codificado por colores
- ◆ Trepabilidad del 35%
- ◆ Sistema de frenos de disco en el eje trasero
- ◆ Alarma sonora de descenso
- ◆ Cuentahoras
- ◆ Argollas de izar y amarres
- ◆ Manual completo de piezas de repuesto, operaciones y servicio
- ◆ Cumple las reglas de ANSI y CSA



Serie SJ-600, Modelo 7027

SKYJACK™

SERIE SJ-600




La extensión opcional de la plataforma aumenta el área de trabajo y permite más alcance sobre los obstáculos



El acceso al motor, montado en la bandeja deslizante, para servicio y mantenimiento es fácil. La guarda de acero lo protege contra daños producidos al caer cualquier material.



Las barandas superiores articuladas se plegan para reducir al mínimo la altura del equipo plegado, para el transporte o el almacenaje.

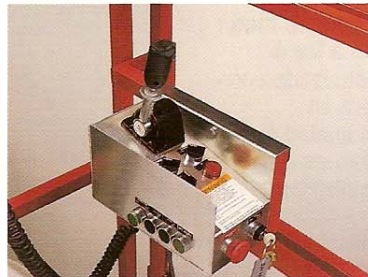

La palanca universal de control permite a los trabajadores realizar todas las funciones desde la plataforma. Se puede retirar para evitar el uso no autorizado.



Gabinetes con cierre, de amplia apertura, que permiten fácil acceso a todos los componentes.

Especificaciones: Serie SJ-600

Modelo	Altura nominal de trabajo	Altura nominal alzada	Altura bajada	Ancho total	Largo total	% trepabilidad	Capacidad lbs.†	Medidas de la plataforma	Rueda	Velocidad de desplazamiento mph	Velocidad de subida (seg.)	Peso lbs.
7027	33' (10.1m)	27' (8.23m)	60" (1.52m)	70" (1.78m)	119" (3.02m)	35%	1500* (680kg)	65" x 112.5" (1.65m x 2.86m)	**	3 (4.82km/h)	31	7600 (3447kg)

* Capacidad con extensión opcional: Extensión = 500 lbs.; plataforma principal = 1000 lbs. ** TIPO 6 - Rellenas de aire, 30x10 6 telas, con talón

Equipo opcional:

- Doble combustible, gasolina/propano
- Alarma de movimiento
- Extensión deslizante de la plataforma de 5'
- Alarma de inclinación con aislamiento de desplazamiento/subida
- Paquete de tracción a las 4 ruedas
- Motor diesel enfriado por agua
- Extensión motorizada de la plataforma de 5'
- Bocina
- Paquete de generador de CA de 3500 vatios, hidráulico
- Caja de interruptor de llave en la base
- Toma de 110 V.C.A. con GFI en la plataforma
- Ruedas con espuma, 30x10, 6 telas, con talón (6F)
- Ruedas con espuma, 31x15.5, 8 telas, Tracción X (7F)
- Ruedas Super Terra con aire, 31x15.5, 8 telas (7)
- Cinturón de seguridad con cordones y aros de sujeción

Este catálogo tiene finalidad ilustrativa solamente. Para información sobre los procedimientos adecuados, consulte el Manual de piezas de repuesto, operaciones y servicio. Las plataformas han sido probadas de acuerdo a los estándares aplicables, según los interpreta Skyjack, Inc. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Distribuido por:



FORMULARIO SJ600 3220 11/96 Impreso en los EE.UU.

SKYJACK™

SKYJACK, INC.

55 Campbell Rd., Guelph, Ontario N1H 1B9
Teléfono: (001) 519-837-0888 • (001) 800-265-2738
FAX: (001) 519-837-8104

SKYJACK, CORP.

3451 Swenson Ave., St. Charles, Illinois 60174
Teléfono: (011) 630-262-0005 • (011) 800-2SKYJACK
FAX: (011) 630-262-0006